

Thor

Les familles d'Idroscopini®* Arvag

Ramax
Sirio
Orion
Mercurio
Saturno
Gemini



Egalement disponible en version douchette hygiénique à jet doux.

* (Hydro-balayettes)

Corps en acier Marine grade AISI 316.

Finition lustrée ou satinée.

Levier avec régulation automatique du flux.

Prise d'eau dotée de robinet céramique « quart de tour ».

Technique exclusive de nettoyage de la cuvette des toilettes avec Dynamic Jet Nozzle™ en acier inox.

Flexible inox tressé équipé de raccords anti-torsion ou flexible PVC renforcé couleur chrome satiné.

Configuration disponible également pour salles de bain déjà existantes.



Thor Jet Sat



Thor Jet Shine

Avec support mural pour version BE



Thor Jet BE | Salles de Bain déjà existantes

Prise d'eau de dérivation permettant le raccordement au bidet, au réservoir externe de chasse d'eau ou au lavabo. Le support mural est fixé par deux chevilles à expansion.


Idroscopini®

J5200 Thor Jet sat BE avec flexible en acier inox	€ 290
J5201 Thor Jet sat BE/C avec flexible en PVC chromé sat.	€ 295
J5300 Thor Jet shine BE avec flexible en acier inox	€ 270
J5301 Thor Jet shine BE/C avec flexible en PVC chromé sat.	€ 275

Douchettes Hygiéniques à jet doux

S5200 Thor Soft sat BE avec flexible en acier inox	€ 290
S5201 Thor Soft sat BE/C avec flexible en PVC chromé sat.	€ 295
S5300 Thor Soft shine BE avec flexible en acier inox	€ 270
S5301 Thor Soft shine BE/C avec flexible en PVC chromé sat.	€ 275






Thor Jet | Pour salles de bain nouvelles

Idroscopini®


J5000 Thor Jet sat avec flexible en acier inox	€ 430
J5001 Thor Jet sat/C avec flexible en PVC chromé sat.	€ 435
J5500 Thor Jet shine avec flexible en acier inox	€ 395
J5501 Thor Jet shine/C avec flexible en PVC chromé sat.	€ 400

Douchettes Hygieniques à jet doux

S5000 Thor Soft sat avec flexible en acier inox	€ 430
S5001 Thor Soft sat/C avec flexible en PVC chromé sat.	€ 435
S5500 Thor Soft shine avec flexible en acier inox	€ 395
S5501 Thor Soft shine/C avec flexible en PVC chromé sat.	€ 400

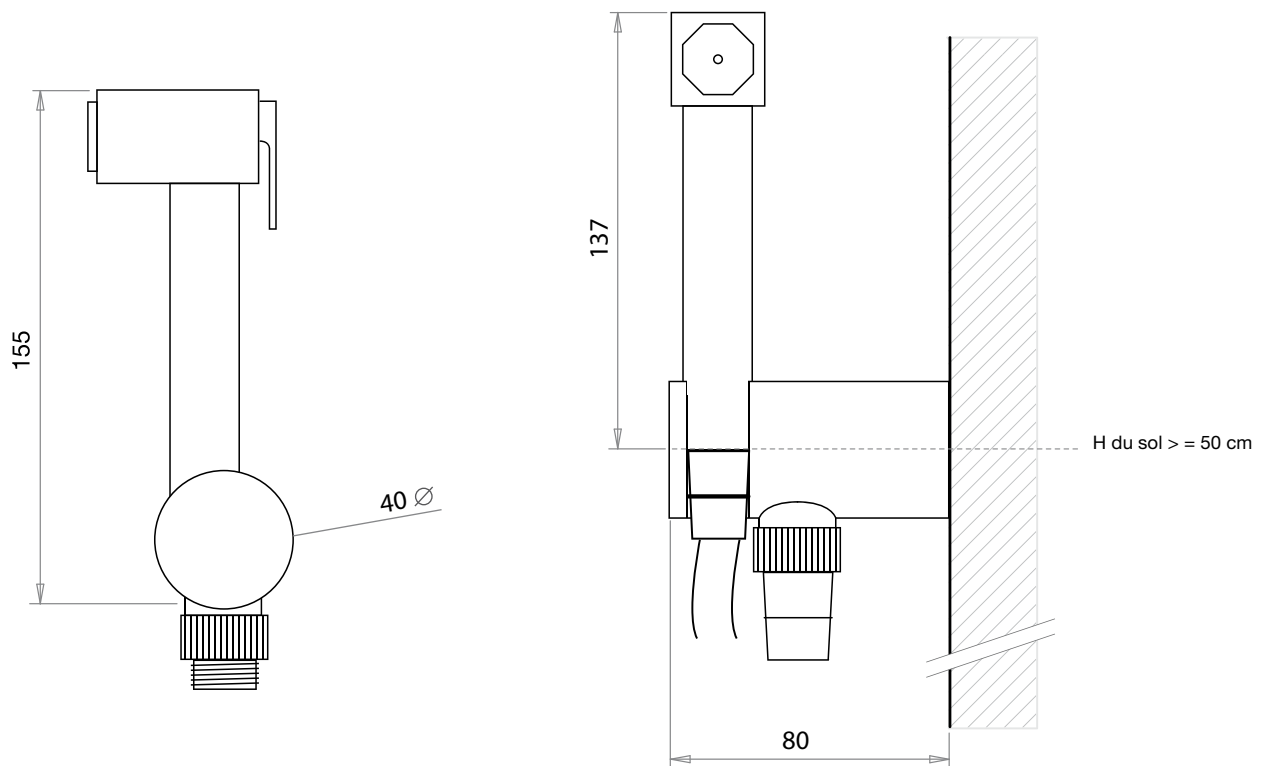

Localisation du point d'eau

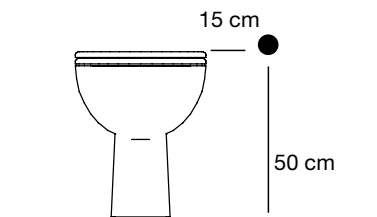

Prévoir un point d'eau froide (F ½) à plus ou moins 50 cm du sol et à plus ou moins 10/15 cm du bord de la cuvette des toilettes.