

## THOR

Le famiglie di Idroscopini® Arvag

Ramax  
Sirio  
Orion  
Mercurio  
Saturno



Anche in versione doccetta igienica con getto soffice.

*Costruzione in acciaio Marine grade AISI 316.*

*Finitura lucida o satinata.*

*Apriflusso a leva con rilascio automatico.*

*Preso acqua con rubinetto ceramico ad un quarto di giro.*

*Esclusiva tecnica di pulizia wc con Dynamic Jet Nozzle™ in acciaio inox.*

*Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato colore cromo satinato.*

Disponibile anche la configurazione per bagni esistenti.



## Thor Jet Sat



## Thor Jet Shine

Con supporto a parete per versione BE



## Thor Jet BE | bagni esistenti

Preso acqua di derivazione con valvola che permette la connessione al bidet o alla cassetta di risciacquo esterna o al lavabo. Il supporto a parete viene fissato con due viti ad espansione

### Idroscopini®

- J5200 Thor Jet sat BE con flessibile acciaio inox € 290
- J5201 Thor Jet sat BE/C con flessibile in PVC cro/sat. € 295
- J5300 Thor Jet shine BE con flessibile in acciaio inox € 270
- J5301 Thor Jet shine BE/C con flessibile in PVC cro/sat. € 275

### Doccette Igieniche con getto soft

- S5200 Thor Soft sat BE con flessibile acciaio inox € 290
- S5201 Thor Soft sat BE/C con flessibile in PVC cro/sat. € 295
- S5300 Thor Soft shine BE con flessibile in acciaio inox € 270
- S5301 Thor Soft shine BE/C con flessibile in PVC cro/sat. € 275






## Thor Jet | bagni nuovi

### Idroscopini®


- J5000 Thor Jet sat con flessibile acciaio inox € 430
- J5001 Thor Jet sat/C con flessibile in PVC cro/sat. € 435
- J5500 Thor Jet shine con flessibile in acciaio inox € 395
- J5501 Thor Jet shine/C con flessibile in PVC cro/sat. € 400

### Doccette Igieniche con getto soft

- S5000 Thor Soft sat con flessibile acciaio inox € 430
- S5001 Thor Soft sat/C con flessibile in PVC cro/sat. € 435
- S5500 Thor Soft shine con flessibile in acciaio inox € 395
- S5501 Thor Soft shine/C con flessibile in PVC cro/sat. € 400

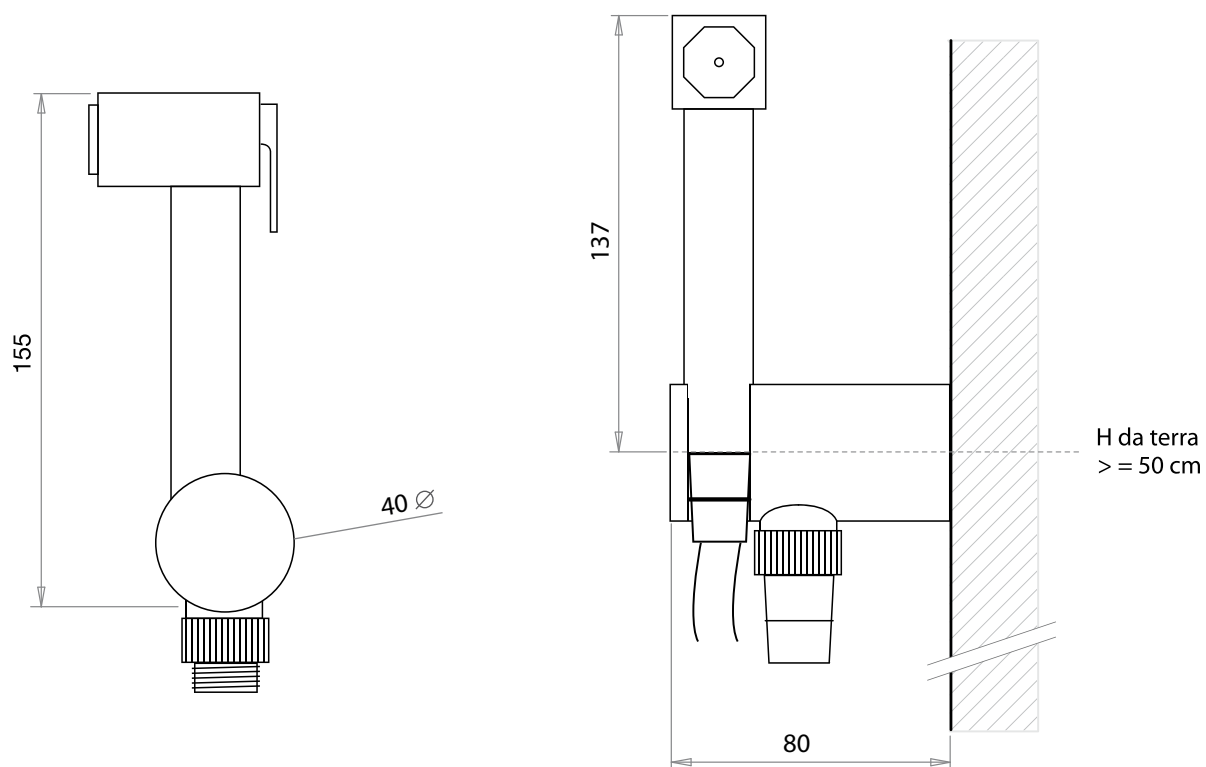

Predisposizione del punto acqua

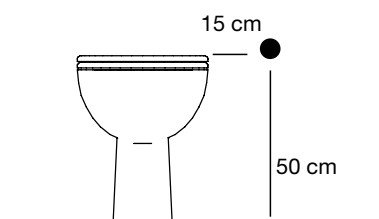

Predisporre un punto acqua fredda F ½ a circa 50 cm dal livello del pavimento e a circa 10/15 cm dal bordo del vaso